



3M™ フィルターハウジング 1ZMFVタイプ

タンクベント用フィルターハウジング

3M™ フィルターハウジング 1ZMFVタイプは、10インチ、5インチの226 O-リングタイプフィルターカートリッジ1本を使用するタンクベント用(屋内用)に設計されています。軽量コンパクトかつシンプルな構造で、小スペースへ簡単に据付することが出来ます。リーズナブルな価格のハウジングですので、イニシャルコストの削減を実現します。また、既存の設備からもカバーのみの交換で置換えが可能です。



■ 組み込み可能カートリッジ

3M™ フィルターハウジング 1ZMFVタイプには、次の当社製カートリッジが使用できます。

■ LifeASSURE™ エアー滅菌用PTFEメンブレンフィルターカートリッジPFSシリーズ (226 O-リングタイプ、10インチ及び5インチ)

■ 製品の特長と利点

特 長	利 点
●コンパクト	●小さなスペースに設置可能
●軽量でシンプルな構造	●差し込むだけで簡単に据付、交換が可能
●カートリッジを確実に保護する構造	●優れた耐衝撃性
●カバーのみの置換え可能	●既存の設備からカバーの交換のみで、マイクロフローII(気体ろ過滅菌用)が使用可能
●リーズナブルな価格	●イニシャルコストの削減が可能

■ 標準仕様

標 準 仕 様	
接 続 口 径 ^{*1}	2S(I.D.F ヘルール)
設 計 温 度	121℃
表 面 仕 上	外面バフ#400 仕上

材 質	
カ バ ー	SUS304
ボ ト ム	SUS316
カバーガスケット	シリコーン

*1：その他の接続については、お問い合わせ下さい。

■ 寸法および重量

ハウジング	寸法 (mm)				概算重量 (kg) *	
	全高	カバー高さ	カバー外径 (小)	カバー外径 (大)	カバー	ボトム
1ZMFV1	348	280	80	100	390	390
1ZMFV05	225	158	80	100	240	

*ハウジング本体のみの概算重量です。LifeASSURE™ フィルターカートリッジの概算重量は約350g (10インチカートリッジ) です。

■ 注文ガイド表

品名	品番
カバー 5インチ (ガスケット付)	ZP5410-05
カバー 10インチ (ガスケット付)	ZP5410-01
ボトム (2Sヘルール)	ZP5410-11
カバーガスケット (交換用)	ZP5410-03



*カバー、ボトムのセットでの品番はございません。
上記のカバー品番とボトム品番でご注文下さい。

注記

*ハウジングのカバーは、カートリッジにかぶせるだけのシンプルな構造のため、使用するカートリッジによりましては、取り付けがきつい場合があります。万一、不都合が生じましたら弊社まで御連絡願います。

*ハウジングのカバーの上端を手で被って押し込みますと、カートリッジの先端が手のひらに当たりますので御注意願います。

■ 外形図

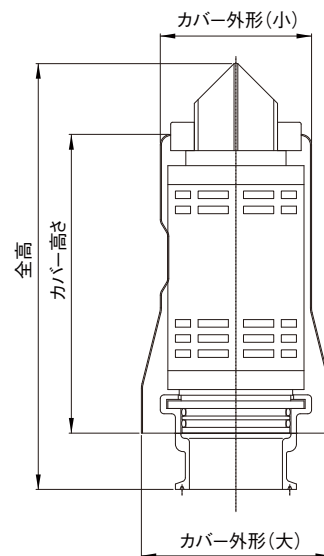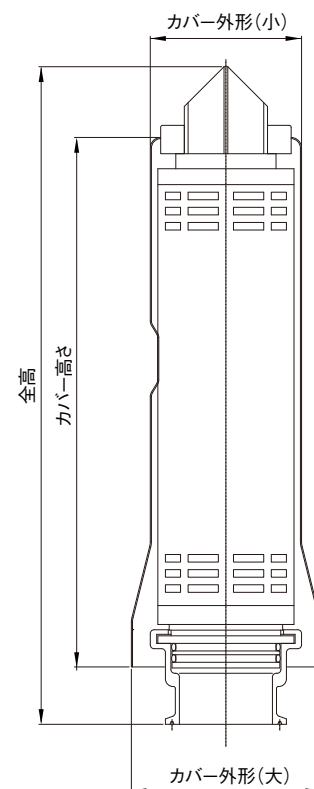

- 本カタログに記載されているデータ等は、当社試験による特定条件下で得られた代表値です。保証値ではありません。
- 3M、LifeASSUREは、3M社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社
フィルター製品事業部
<http://www.mmm.co.jp/filter/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2015. All rights reserved
CUN-H21-C(041500)

カスタマーコールセンター
製品についてのお問い合わせはナビダイヤルで
0570-011-211
ナビダイヤル 市内通話料金でご利用いただけます。
受付時間 / 8:45~17:15 月~金 (土日・祝・年末年始は除く)
カタログやサンプルのご請求は下記ファクスまたは
左記ウェブサイトから
0120-282-369 ファックス番号
フリーダイヤル