

## 3M™ フィルターハウジング 1BSRタイプ



### 一般用ステンレス製ハウジング

3M™ フィルターハウジング1BSRタイプは、配管に吊り下げて使用する通常の1本入りハウジングとは異なり、上部のカバーを開けてフィルター交換が可能です。

上部のカバーを外してもフィルター本体はハウジングに装着されたままなので、交換作業が楽に行えます。また、ハウジング上部からフィルター交換ができるため、交換時の液もれ、液だれを防ぐことができ、作業場の汚染が防げます。

交換作業のしやすさは、特に塗料や接着剤のろ過ユーザー様の利便性を高めます。

### 組み込み可能カートリッジ

ダブルオープンエンド形状の当社製フィルターカートリッジが使用できます。

#### 作業が改善できます



上部から楽々とフィルターが  
セットできます。



上部からフィルター交換するので  
液がこぼれません。



## 標準仕様


品番		1BSR1-TW-25
接続口径		Rc 1
設計圧力		0.98MPa
設計温度※		120°C
材質	ヘッド、カバー	SCS14
	シェル	SUS316L 相当
	センターロッド	SUS316 相当
	キャップナット	SCS14
	ガイド	SUS316 相当
	ベント用プラグ	SCS14
	ドレン用プラグ	SCS14
	シェルガスケット	PTFE
	ナットガスケット	PTFE

※ハウジングのみの設計温度です。実際の使用温度は、フィルターカートリッジの耐熱温度か、どちらか低いほうの温度に従ってください。

## 寸法および重量

型式	寸法		概算重量	概算容量
	全高	面間		
1BSR1-TW-25	335mm	96mm	2.9kg	1.4L

## 外形図

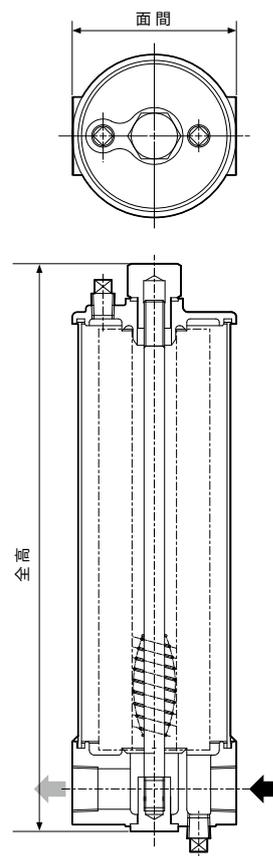

## 注文コード

**1BSR1-TW-25**

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用前に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

**3M**

スリーエム ジャパン株式会社

フィルター製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/filter/>

Please Recycle. Printed in Japan.  
© 3M 2018. All Rights Reserved.

CUN-H24-F(0818)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)  
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます