

3M™ フィルターハウジング 1HBタイプ



高温、高圧用ハウジング

3M™ フィルターハウジング1HBタイプは、高温、高圧用ステンレス製ハウジングです。

当社標準円筒型カートリッジ（10インチ、フラットタイプ）を装着し、1.96MPaまでのライン圧、200°Cまでの温度の液体、気体に使用することができます。

組み込み可能カートリッジ

ダブルオープンエンド形状の当社製フィルターカートリッジが使用できます。

製品の特長と利点

特長	利点
高温、高圧流体に対応	幅広い用途に使用可能
ボルト構造による確実なシール	安全なる過操作を行なうことができる
コンパクトな設計	狭いスペースや、装置組み込みに最適
低コストなハウジング	当社標準フィルターカートリッジとの組み合わせにより、イニシャルコスト、ランニングコストの低減が可能

標準仕様

品番		1HB1
接続口径		Rc 1
設計圧力※ ¹		1.96MPa
設計温度※ ²		200°C
表面仕上		酸洗
材質	ヘッド	SCS13
	シェル	SUS304
	内部部品	SUS304
	ガスケット	PTFE

※¹ 過差圧は、使用するフィルターカートリッジの仕様に従ってください。

※² ハウジングのみの設計温度です。実際の使用温度は、フィルターカートリッジの耐熱温度か、どちらか低いほうの温度に従ってください。


*製品の使用に当たり、法規等に抵触する場合はご相談ください。改良等のため、予告なしに仕様を変更することがあります。

寸法および重量

型式	寸法		概算重量※	概算容量※
	全高	面間		
1HB1	393mm	135mm	7.1kg	1.6L

※ハウジングのみの値です。

外形図

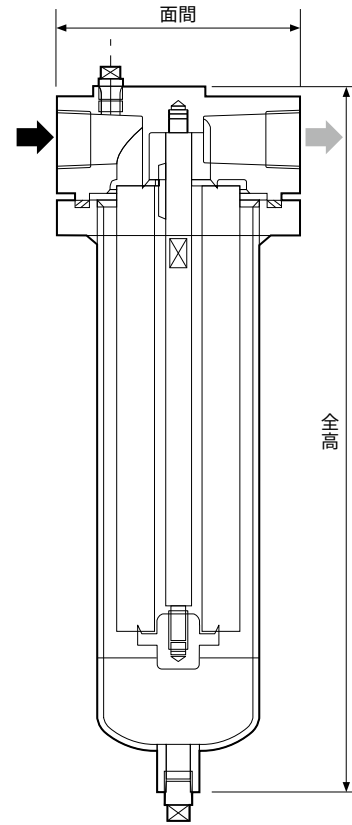

注文コード

1HB1

各種数値は参考値であり、保証値ではありません。仕様及び外観は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。本書に記載してある事項、技術上のデータ並びに推奨は、すべて当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について保証するものではありません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任のすべてを負うものとします。売主及び製造者の義務は、不良であることが証明された製品を取り替えることに限定され、それ以外の責任は負いません。本書に記載されていない事項若しくは推奨は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り、当社は責任を負いません。

3Mは、3M社の商標です。

3M

スリーエム ジャパン株式会社

フィルター製品事業部


<http://www.3mcompany.jp/filter/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2018. All Rights Reserved.

CUN-H10-F(0818)

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-211**

8:45~17:15 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)
全国どこからでも市内料金でご利用いただけます